

مواصفات الجهاز :

الاستطاعة	1.5 W
الجهد المتناوب	90-240V - 50/60Hz
الجهد المستمر	DC 9-12V

تلغى الكفالة في إحدى الحالات التالية :

- في حال توصيل التغذية الكهربائية المتناوبة في غير مكانها.
- في حال العبث في الخيط (تطويل / تقصير).
- في حال فك الأجزاء الداخلية للجهاز.

An all-pole disconnection switch must be fitted into fixed installation circuit.


يجب توفير قاطعه ثانية القطب في دارة التركيب الشبكة.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

هذا الجهاز لا يسمح باستخدامه من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) وذوي الامكانيات المحدودة من الناحية الفيزيائية أو الاصحاس أو الناحية العقلية وكذلك الذين يفتقدون للخبرة والمعرفة ، ما لم يتم الإشراف عليهم أو اعطاءهم التعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.


Children should be supervised to ensure that they don't play with the appliance.

من الضروري مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يعبثون بالجهاز.

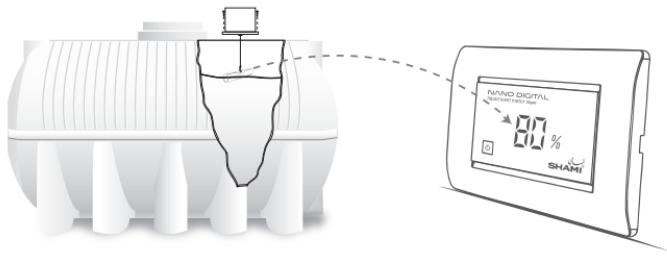

دليل الاستعمال USER MANUAL

شامي®
SHAMI

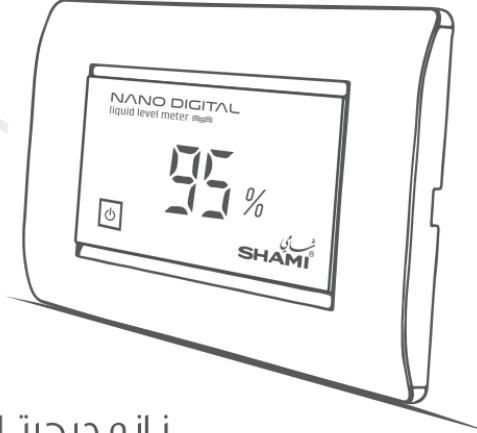

نانو ديجيتال
NANO DIGITAL
liquid level meter

Model.QL 705

جهاز الكتروني دقيق يصلح للتركيب على أي خزان
يغدو في الدلاة على مناسب السائل الموجود فيه

مقياس مستوى السوائل نانو ديجيتال



Play Video



SL-705



Three years warranty card...

بطاقة كفالة لمدة ثلاثة أعوام

اسم المشتري

تاريخ الشراء

مركز البيع ورقم هاتفه

الختام

- لا تشتمل هذه الكفالة على الكسر والأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال وعن تقبيلات توفر التيار الكهربائي.
- لا تشتمل هذه الكفالة على الكسر والأضرار الناجمة عن سوء الاستعمال وعن تقبيلات توفر التيار الكهربائي.

AMTA Electrical Equipment Industry Co.
+ 962 799 810 440

+ 962 2 739 51 51
info@shami-co.com
+ 962 2 739 51 50
www.shami-co.com

الشكل العام :

في العلبة قطعتان :

- الأولى تركب داخل المنزل قريباً من المستخدم ①
- والثانية تركب مباشرة على سطح الخزان لأخذ قراءات المنسوب مزودة بعوامة (فواشة) تطفو على سطح السائل ②

العناية بالجهاز :


من أجل حماية الجهاز من أشعة الشمس المباشرة،
أو البرودة الشديدة، ننصح بشدة بتغطية القطعة الخارجية.

مزايا الجهاز :

١. يعمل على الجهد 90 حتى 240 فولت، تردد 50 أو 60 هرتز، كما أنه مزود بمدخل بطارية DC 9-12V.
٢. مصنوع ليناسب عدة ارتفاعات للخزانات من 40 إلى 300 سم.
٣. ذو وظيفة عالية لأنّه يعتمد على القياس الميكانيكي وليس أمواج فوق صوتية ولا يعتمد على إشارات لاسلكية، والمهم جداً عدم وجود تماس كهربائي مع السائل.
٤. تمت صناعة القطع الداخلية من مواد عالية التحمل وبالتالي يمكن استخدام الجهاز لجميع أنواع السوائل.
٥. يمكن إيقاف التبديل الصوتي عند امتلاء الخزان أو فراغه بالضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثواني.
٦. عند تشغيل الجهاز يظهر عمق الخزان الذي قمت ببرمجه له لمدة 3 ثواني.
٧. إمكانية تغيير موديل ولون الغطاء (البلاك) بما يتناسب مع ديكور منزلك من مجموعة "شامي"


طريقة التركيب : القطعة داخل المنزل

يمكن تركيبها ضمن علبة مخفية في الجدار (ماجيك - موديل ايطالي) - الشكل -١-
أو يمكن تركيبها بشكل ظاهر بالعلبة المرفقة مع الجهاز - الشكل -٢-

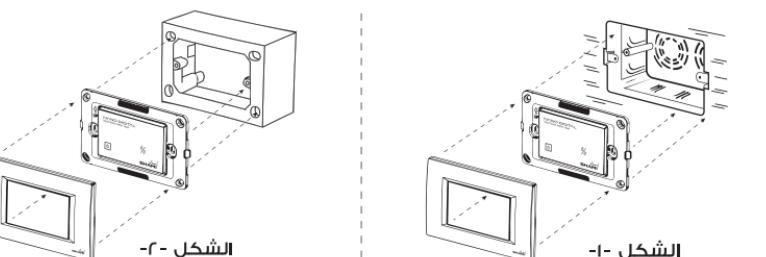

طريقة البرمجة :

عمق الخزان - سم	تحديد عمق الخزان	عمق الخزان - سم	تحديد عمق الخزان
180	1 2 3 4	40	1 2 3 4
200	1 2 3 4	50	1 2 3 4
220	1 2 3 4	60	1 2 3 4
240	1 2 3 4	80	1 2 3 4
260	1 2 3 4	100	1 2 3 4
280	1 2 3 4	120	1 2 3 4
300	1 2 3 4	140	1 2 3 4
		160	1 2 3 4

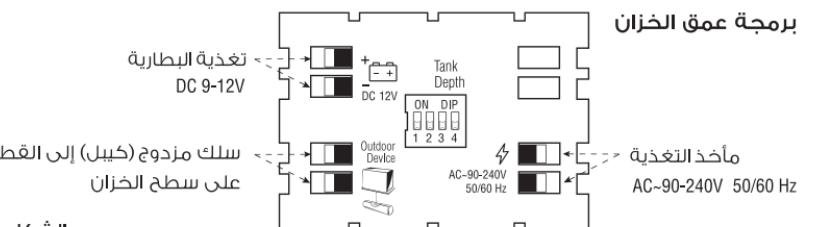

ملاحظة : في حال لم توصيل مأخذ التغذية الكهربائية والبطارية معاً، فإنّ الجهاز سيعمل على الكهرباء طالما أنها متوفّرة وسوف يعمل على البطارية عند انقطاع الكهرباء.

